


BOLON CARE+

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

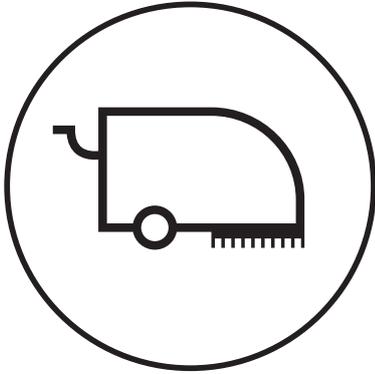

¡IMPORTANTE!

- Un mantenimiento correcto alarga la vida útil del suelo. Factores tales como el color y el diseño del suelo, además del lugar en el que el suelo está instalado, influyen en la necesidad de limpieza.
- Recomendamos realizar la limpieza diaria aspirando.
- Siga siempre las instrucciones de la máquina.
- El uso incorrecto de la máquina puede estropear el suelo.

LIMPIEZA PERIÓDICA

- El suelo se debería limpiar mecánicamente con la frecuencia que requiera el entorno.
- Las zonas pequeñas se pueden limpiar manualmente, consulte LIMPIEZA MANUAL.

COMO NUEVO

- Un suelo con un mantenimiento malo, o un suelo que está extremadamente sucio por otro motivo, en la mayoría de los casos se puede devolver a un estado de casi nuevo, consulte COMO NUEVO.

LIMPIEZA MECÁNICA

EL MÉTODO DEL CEPILLO DE RODILLOS

- Empiece aspirando.
- Utilice una fregadora-secadora con rodillos de cepillado suaves, agua caliente y la dosis mínima de un limpiador multiuso con un pH de 7-8,5, para que el suelo no necesite aclararse después. Limpie el suelo en sentido longitudinal, de ser posible.

COMO NUEVO

- Empiece aspirando.
- Elimine cualquier mancha difícil, consulte ELIMINACIÓN DE MANCHAS.
- Utilice una fregadora-secadora con rodillos de cepillado suaves, agua caliente y un limpiador multiuso alcalino y fuerte con un pH de 9-11. Empiece humedeciendo el suelo pasando la máquina con los cepillos y la solución limpiadora con agua/de alta resistencia. No utilice la función de succión. Limpie el suelo en sentido longitudinal, de ser posible.
- Déjelo actuar unos 5-10 minutos, pero sin dejar que se seque.
- A continuación, aclárelo dos veces con agua limpia utilizando la fregadora-secadora o hasta que deje de hacer espuma.

EL MÉTODO ORBOT

- Empiece aspirando.
- Utilice una máquina Orbot con unas almohadillas "SuperZorb" suaves y agua caliente. Utilice una dosis mínima de limpiador multiuso con un pH de 7-8,5 en las zonas con más suciedad.
- Pase la máquina lentamente hacia adelante y hacia atrás con un solapamiento uniforme mientras "humedece con spray" el suelo. La almohadilla absorberá la suciedad. Cambie la almohadilla SuperZorb cuando esté demasiado sucia o mojada.

COMO NUEVO

- Empiece aspirando.
 - Elimine cualquier mancha difícil, consulte ELIMINACIÓN DE MANCHAS.
 - Utilice una máquina Orbot con una almohadilla de látex suave e impregnada y agua caliente. De ser preciso, se puede utilizar un limpiador multiuso alcalino con un pH de 9-11 para las zonas más difíciles. Empiece pasando la máquina lentamente hacia adelante y hacia atrás mientras "humedece con spray" el suelo. Realice solapamientos uniformes y "masajee" la suciedad hasta soltarla con la almohadilla AgiClean. Cuando más incrustada esté la suciedad, más tendrá que emplearse. A continuación, aspire la suciedad con las almohadillas "SuperZorb". Para aclararlo después, pulverice agua limpia y séquelo con almohadillas de felpa secas. Para las zonas grandes, el pos-aclarado se puede llevar a cabo con una fregadora-secadora.
 - Es importante que el suelo no se seque, porque la suciedad se secará también. Por este motivo, trabaje sobre una zona más pequeña, de aproximadamente 25 m².
 - En condiciones de suciedad extrema, por ejemplo, suciedad muy pisoteada, el cepillo de nailon puede ser adecuado para aflojar la suciedad.
- A continuación, la suciedad se aspira tal y como se ha descrito antes.

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



LIMPIEZA MANUAL

La limpieza manual se puede llevar a cabo en pequeñas zonas y en aquellas a las que no puede llegar con una máquina.

LIMPIEZA PERIÓDICA

- Empiece aspirando.
- Utilice un cepillo de fregar, agua caliente y un limpiador multiuso con un pH de 7-8,5.
- aspire el agua con una aspiradora de líquidos o con un paño suave/paño de microfibras.

COMO NUEVO


- Empiece aspirando.
- Elimine cualquier mancha difícil, consulte ELIMINACIÓN DE MANCHAS.
- Utilice un cepillo de fregar, agua caliente y un limpiador alcalino multiuso con un pH de 9-11.
- Frote el suelo y déjelo actuar durante unos 5-10 minutos. Vuelva a frotarlo y aclárelo con agua limpia. Seque el agua con una aspiradora de líquidos o con un paño suave/paño de microfibras.



ELIMINACIÓN DE MANCHAS

- Lo mejor es tratar la mancha inmediatamente.
- Compruebe que el producto para eliminar manchas se puede utilizar en revestimientos de suelo de vinilo.
- Utilice un cepillo de fregar y aclárelo con agua.

MANCHA	LIMPIAR CON
Chocolate, grasa, zumo, nata, café, cerveza, vino	Agua caliente con un limpiador fuerte
Asfalto, aceite, betún, tiza, tinta	Gasolina químicamente pura
Sangre	Agua fría – amoníaco, de ser preciso
Óxido	Limpiador ácido ligero (pH 3-4)
Cola adhesiva con base de agua	Agua caliente
Cola adhesiva con base de disolvente	Gasolina químicamente pura
Huellas de zapatos	Frotar con un paño seco
Chicle	Vapor caliente o espray congelante

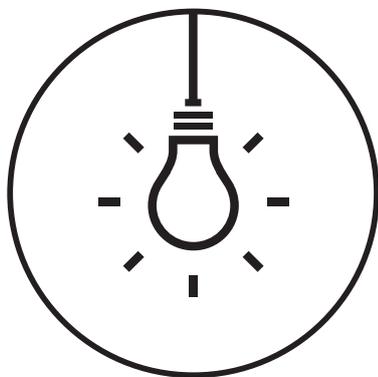

CONSEJOS GENERALES

- ¡Piense en la prevención! Con un sistema de entrada eficiente, le ahorra a su suelo el 85 % de toda la suciedad que entra.
- Elija el color con cuidado. Empiece desde los alrededores donde se utilizará el suelo.
- Asegúrese de que todas las patas de las mesas y sillas estén acolchadas, no tengan bordes afilados y que estén hechas de acero inoxidable, polietileno o similar.
- Prevenga el desgaste y rotura innecesarios, así como la decoloración, mediante el uso de sillas con ruedas de poliamida dura.
- Los revestimientos de suelo de Bolon son resistentes al agua y se limpian utilizando métodos húmedos.
- No utilice acetona ni abrillantador en los revestimientos de suelo de Bolon.

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING