


BOLON CARE+

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

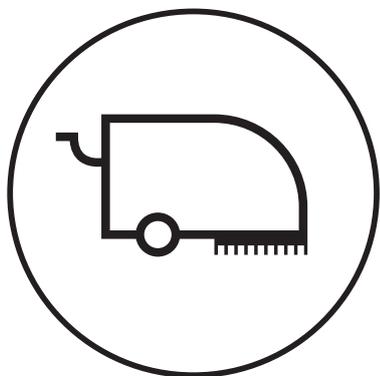

IMPORTANT !

- Une maintenance correctement effectuée prolonge la vie utile du sol. Les besoins en nettoyage dépendent de facteurs tels que la couleur et la conception du sol ainsi que l'endroit où le sol est installé.
- Nous recommandons le nettoyage par aspirateur pour le nettoyage quotidien.
- Suivez toujours les instructions de la machine.
- Une utilisation incorrecte de la machine peut endommager le sol.

NETTOYAGE RÉGULIER

- Le sol doit être nettoyé mécaniquement à la fréquence requise par son environnement.
- Les petites surfaces peuvent être nettoyées manuellement, voir NETTOYAGE MANUEL.

RÉDUCTION À ZÉRO

- Un sol mal entretenu, ou un sol devenu extrêmement sale pour une raison ou une autre, peut être restauré dans la plupart des cas à un état presque neuf, voir RÉDUCTION À ZÉRO.

NETTOYAGE MÉCANIQUE

LA MÉTHODE DU BALAI À ROULEAUX

- Commencez par passer l'aspirateur.
- Utilisez une autolaveuse avec des rouleaux à brosses douces, de l'eau chaude et la dose minimale d'un nettoyant tout usage avec un pH de 7-8,5 afin qu'il ne soit pas nécessaire de rincer le sol après le lavage. Si possible, nettoyez le sol dans le sens de la longueur.

À ZÉRO

- Commencez par passer l'aspirateur.
- Éliminez toutes les taches difficiles, voir ÉLIMINATION DES TACHES.
- Utilisez une autolaveuse des rouleaux à brosses douces, de l'eau chaude et un nettoyant tout usage alcalin puissant avec un pH de 9-11. Commencez par mouiller le sol en faisant fonctionner la machine avec les brosses et une solution d'eau/nettoyant puissant. N'utilisez pas la fonction d'aspiration. Si possible, nettoyez le sol dans le sens de la longueur.
- Laissez agir 5-10 minutes, sans laisser sécher.
- Ensuite, rincez deux fois avec de l'eau propre à l'aide de l'autolaveuse – ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.

LA MÉTHODE ORBOT

- Commencez par passer l'aspirateur.
- Utilisez une machine Orbot avec des tampons « SuperZorb » doux et de l'eau chaude. Utilisez la dose minimale d'un nettoyant tout usage avec un pH de 7-8,5 sur les zones les plus souillées.
- Passez la machine lentement vers l'arrière et vers l'avant avec un chevauchement uniforme tout en « humidifiant par pulvérisation » le sol. La saleté est absorbée dans le tampon. Remplacez le tampon SuperZorb lorsqu'il devient trop sale ou mouillé.

À ZÉRO

- Commencez par passer l'aspirateur.
- Éliminez toutes les taches difficiles, voir ÉLIMINATION DES TACHES.
- Utilisez une machine Orbot avec un tampon doux imprégné de Latex et de l'eau chaude. Si nécessaire, un nettoyant puissant, alcalin et tout usage avec un pH de 9-11 peut être utilisé sur les zones plus difficiles. Commencez par passer la machine lentement vers l'arrière et vers l'avant tout en « humidifiant par pulvérisation » le sol. Travaillez en effectuant des chevauchements uniformes et « massez » la saleté pour qu'elle se détache en utilisant le tampon AgiClean. Plus la saleté est difficile à retirer, plus le traitement doit être intensif. Ensuite, aspirez la saleté avec les tampons « SuperZorb ». Pour le rinçage final, pulvérisez de l'eau propre et séchez avec des tampons en tissu éponge. Pour les grandes surfaces, le rinçage final peut être effectué à l'aide d'une autolaveuse.
- Il est important de ne pas laisser sécher le sol afin que la saleté ne sèche pas non plus. Pour cette raison, travailler sur des surface plus petites, env. 25 m².
- Dans des conditions de saleté extrême, par exemple la saleté fortement piétinée, la brosse en nylon peut être appropriée pour détacher la saleté. La saleté est ensuite aspirée comme décrit précédemment.

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | +46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



NETTOYAGE MANUEL


Le nettoyage manuel peut être effectué sur de petites zones impossibles à atteindre avec une machine.

NETTOYAGE RÉGULIER

- Commencez par passer l'aspirateur.
- Utilisez une brosse à récurer, de l'eau chaude et un nettoyant tout usage avec un pH de 7-8,5.
- Aspirez l'eau avec un aspirateur à eau ou séchez avec un chiffon doux/tissu en microfibre.

À ZÉRO


- Commencez par passer l'aspirateur.
- Enlevez toutes les taches difficiles, voir ÉLIMINATION DES TACHES.
- Utilisez une brosse à récurer, de l'eau chaude et un nettoyant alcalin tout usage avec un pH de 9-11.
- Frottez le sol et laissez agir pendant 5-10 minutes. Frottez à nouveau et rincez à l'eau claire. Aspirez l'eau avec un aspirateur à eau ou séchez avec un chiffon doux/tissu en microfibre.

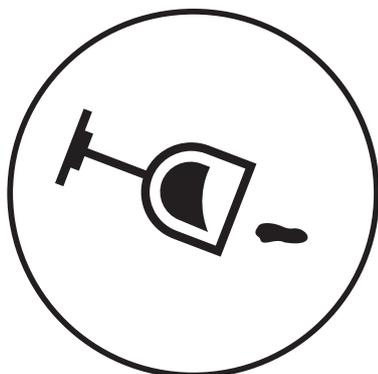

ÉLIMINATION DES TACHES

- Il est préférable que la tache soit traitée immédiatement.
- Vérifiez que le détachant peut être utilisé sur les revêtements de sol en vinyle.
- Utilisez une brosse à récurer et rincez avec de l'eau.

TACHE	NETTOYAGE AVEC
Chocolat, graisse, jus, crème, café, bière, vin	Eau chaude avec nettoyant puissant
Asphalte, huile, cirage, craie, encre	Essence chimiquement pure
Sang	Eau froide – ammoniacale si nécessaire
Rouille	Nettoyant acide léger (pH 3-4)
Colle à base d'eau	Eau chaude
Colle à base de solvants	Essence chimiquement pure
Marques de chaussures	Frottez avec un chiffon sec
Chewing-gum	Vapeur chaude ou spray givreur

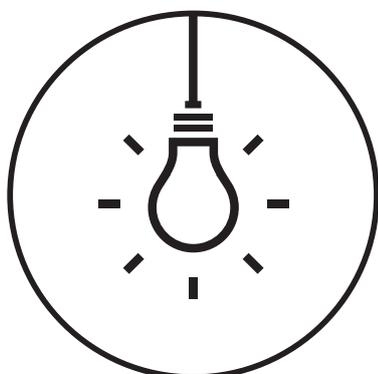

CONSEIL GÉNÉRAL

- Pensez prévention ! Avec un système d'entrée efficace, vous épargnez 85 pour cent de toute la saleté entrante à votre sol.
- Choisissez la couleur avec soin. Commencez avec l'environnement dans lequel le sol sera utilisé.
- Assurez-vous que tous les pieds de table et de chaise sont protégés par des patins, qu'ils ne comportent pas de bords tranchants et qu'ils sont fabriqués en acier inoxydable, polyéthylène ou similaire.
- Empêchez l'usure inutile ainsi que la décoloration en utilisant des roulettes de chaise en polyamide dur.
- Les revêtements de sol Bolon sont résistants à l'eau et nettoyés à l'aide de méthodes humides.
- N'utilisez pas d'acétone ou de vernis sur les revêtements de sol Bolon.

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING