


BOLON 关怀+

清洁和维护

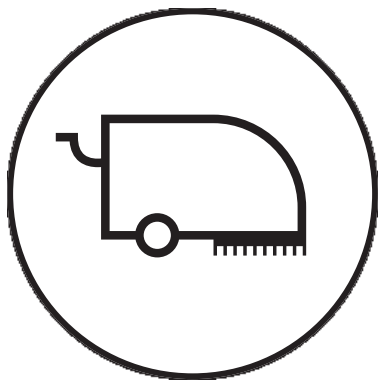

重要说明！

- 正确维护可延长地板的使用寿命。诸如地板颜色和设计以及地板的安装位置等因素会影响清洁需求。
- 我们建议在日常清洁时使用真空清洁。
- 始终遵守机器的使用说明。
- 错误的机器使用方法会损坏地板。

日常清洁

- 应根据环境所需的频度，对地板进行机械清洁。
- 小范围区域可手动清洁，请参考手动清洁。

洁净如新

- 维护不当的地板或者因其他原因而极度脏污的地板在大部分情况下均可恢复至几乎如新的状态，请参考洁净如新。

机械清洁

滚筒刷法

- 首先进行真空清洁。
- 利用带软毛刷滚筒的洗涤干燥机、温水和最低剂量的多功能清洁剂（pH 值为 7-8.5），后期无需再冲洗地板。如果可能，沿纵向清洁地板。

洁净如新

- 首先进行真空清洁。
- 清除任何难以去除的污点，请参考 去除污点。
- 利用带软毛刷滚筒的洗涤干燥机、温水和多功能碱性强效清洁剂（pH 9-11）。首先用刷子和水/强效清洁溶液打湿地板。请勿使用抽吸功能。如果可能，沿纵向清洁地板。
- 运行 5-10 分钟，不要让其干燥。
- 然后，使用洗涤干燥机加清水冲洗两次——或者直到其停止形成泡沫。

ORBOT 方法

- 首先进行真空清洁。
- 使用带“SuperZorb”软垫的 Orbot 机器和温水。在较脏污的区域使用最小剂量的多功能清洁剂（pH 7-8.5）
- 前后缓慢运行机器，均匀重叠，同时“喷雾调湿”地板。脏污被吸入软垫中。如果过脏活过湿，则更换 SuperZorb 软垫。

洁净如新

- 首先进行真空清洁。
- 清除任何难以去除的污点，请参考 去除污点。
- 使用带乳胶浸渍垫的 Orbot 机器和温水。必要时，可对较难清洗的区域使用多功能（pH 9-11）碱性强效清洁剂。首先前后缓慢运行机器，同时“喷雾调湿”地板。均匀重叠，使用 AgiClean 垫“按摩”松化脏污。脏污越难清洗，处理过程越长。之后，利用“SuperZorb”垫吸除脏污。如后续需进行冲洗，则喷清水，并用干燥的毛圈织物垫干燥。对于较大的区域，可以使用洗涤干燥机进行后续冲洗。
- 务必注意，不能让地板变干，否则脏污会干燥粘附在地板上。为此，以较小的面积为单位进行清洁，大约 25m²。
- 对于极度脏污的情况，例如深深嵌入泥污，则可以使用尼龙刷松化泥污。之后，根据前述说明将脏污吸除。

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



手动清洁

对于较小面积的区域以及机器无法够及的区域，可以使用手动清洁。

日常清洁

- 首先进行真空清洁。
- 利用洗涤刷、温水和多功能清洁剂（pH 7-8.5）。
- 使用真空清洁器将水吸除，或使用软布/微纤维布进行干燥。

洁净如新


- 首先进行真空清洁。
- 清除任何难以去除的污点，请参考 去除污点。
- 利用洗涤刷、温水和多功能碱性清洁剂（pH 9-11）。
- 洗涤地板，工作 5-10 分钟。再次洗涤，并用清水冲洗。使用真空清洁器将水吸干，或使用软布/微纤维布进行干燥。



去除污点

- 最好立即对污点进行处理。
- 检查是否可以在乙烯基地板铺装上使用去污剂。
- 使用洗涤刷并用水冲洗。

污点	清洁用品
巧克力、油脂、果汁、奶油、咖啡、啤酒、红酒	热水混合强效清洁剂
沥青、机油、鞋油、粉笔、墨水	纯化学汽油
血渍	冷水 - 必要时加氨
锈渍	淡酸性 (pH 3-4) 清洁剂
水性胶水	热水
溶剂型胶水	纯化学汽油
鞋印	用干布搓除
口香糖	热蒸汽或冻沫

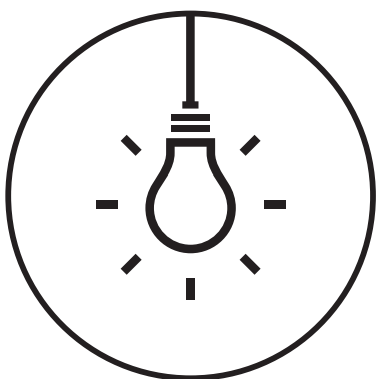

一般性建议

- 预防之上！有了高效的门禁系统，您可以减少 85% 的脏污侵入。
- 用心挑选颜色。首先考虑铺设地板的周围区域。
- 确保所有桌椅支脚均设有家具垫，没有锋利的边缘，且均采用不锈钢、聚乙烯或类似材料制成。
- 安装硬质聚酰胺椅轮，防止不必要的磨损和褪色。
- Bolon 地板铺装产品具有防水特性，采用湿法清洁。
- 请勿对 Bolon 地板铺装产品使用丙酮或对其进行磨光。

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING